

Распределительные щиты DIDO-E (IP 40)



→ Монтажные отверстия позволяют точно выровнять основание щита при установке



→ Шины N/PE защищены от случайного прикосновения и крепятся с помощью специальных фиксаторов



→ В стандартную комплектацию щита входят DIN-рейка, крепежные аксессуары, крышки монтажных винтов, маркировочные наклейки, шина N/PE, а также заглушка фальшпанели белого цвета



→ Щиты имеют возможность устанавливать шину N/PE как сверху так и снизу. Также есть возможность установки дополнительной шины N/PE



→ Крышки монтажных винтов обеспечивают надежное разделение основания щита и защиту от попадания влаги



→ Встраиваемые замки обеспечивают защиту от несанкционированного доступа



→ Простое и быстрое крепление кожуха при помощи поворотных фиксаторов (тип ECT) или винтов (ЕСМ)

Пластиковые щиты ECT/ECM (IP 40)

Применение - Распределительные щиты внутреннего и наружного исполнения применяются в жилищном и промышленном строительстве для монтажа защитных, сигнальных и распределительных устройств модульного исполнения и обеспечивают степень защиты IP40.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение Un	400 V AC
Номинальный ток In	63 A
Степень защиты	IP 40
Класс изоляции	II
Рабочий диапазон температур	-20°C ... +60°C
Цвет	Корпус - белый (RAL 9003) / Дверца - прозрачная, белая
Соответствие стандартам	IEC 60670, IEC 62208

Распределительные щиты наружной установки ЕС (IP30)

Тип	Код	Кол-во модулей	Описание	PE / N клеммы	Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ЕС 1+1	1101044	1+1 (2мод.)	2 мод. (без дверцы)	-	51 x 130 x 57	0,06	1/10
ЕС 3+1	1101045	3+1 (4мод.)	4 мод. (без дверцы)	-	87 x 130 x 57	0,09	1/10
ЕС 3+2	1101046	3+2 (5мод.)	5 мод. (без дверцы)	4 PE / 4 N	97 x 155 x 57	0,17	1/5

Распределительные щиты наружной установки ECT .. PT (IP40) с прозрачной дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	PE / N клеммы	Расстояние м/у монтажными отверстиями (горизонт./верт.) (мм)	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ECT 4 PT	1100140	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	46 / 127	143 x 236 x 98	0,50	1/5
ECT 8 PT	1101000	1x8 (8мод.)	16	8 PE / 8 N	120 / 120	215 x 236 x 102	0,60	1/5
ECT 12 PT	1101001	1x12 (12мод.)	25	10 PE / 10 N	180 / 107	287 x 236 x 112	0,95	1/5
ECT 18 PT	1101002	1x18 (18мод.)	25	13 PE / 13 N	289 / 107	396 x 236 x 112	1,21	1/5
ECT 24 PT	1101003	2x12 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	180 / 232	287 x 361 x 112	1,44	1/5
ECT 36 PT	1101004	3x12 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	180 / 357	287 x 482 x 112	1,97	1/5
ECT 2x18 PT	1101081	2x18 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	289 / 232	396 x 361 x 112	2,41	1/5
ECT 48 PT	1101020	4x12 (48мод.)	35	20 PE / 20 N	180 / 482	287 x 652 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 PT	1101040	3x18 (54мод.)	35	26 PE / 26 N	289 / 357	396 x 526 x 112	2,62	1/5
ECT 4x18 PT	1100270	4x18 (72мод.)	40	30 PE / 30 N	289 / 482	396 x 652 x 112	3,20	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

Распределительные щиты наружной установки ECT .. PO (IP40) с белой дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	PE / N клеммы	Расстояние м/у монтажными отверстиями (горизонт./верт.) (мм)	Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ECT 4 PO	1100141	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	46 / 127	143 x 236 x 98	0,50	1/5
ECT 8 PO	1101005	1x8 (8мод.)	16	8 PE / 8 N	120 / 120	215 x 236 x 102	0,60	1/5
ECT 12 PO	1101006	1x12 (12мод.)	25	10 PE / 10 N	180 / 107	287 x 236 x 112	0,95	1/5
ECT 18 PO	1101007	1x18 (18мод.)	25	13 PE / 13 N	289 / 107	396 x 236 x 112	1,21	1/5
ECT 24 PO	1101008	2x12 (24мод.)	30	13 PE / 13 N	180 / 232	287 x 361 x 112	1,44	1/5
ECT 36 PO	1101009	3x12 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	180 / 357	287 x 482 x 112	1,97	1/5
ECT 2x18 PO	1101082	2x18 (36мод.)	30	15 PE / 15 N	289 / 232	396 x 361 x 112	2,41	1/5
ECT 48 PO	1101021	4x12 (48мод.)	35	20 PE / 20 N	180 / 482	287 x 652 x 112	2,20	1/5
ECT 3x18 PO	1101041	3x18 (54мод.)	35	26 PE / 26 N	289 / 357	396 x 526 x 112	2,62	1/5
ECT 4x18 PO	1100271	4x18 (72мод.)	40	30 PE / 30 N	289 / 482	396 x 652 x 112	3,20	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

Особенности:

- щиты изготавливаются из ABS термoplastика с высокими электрическими, механическими и эксплуатационными характеристиками;
- основные элементы конструкции:
 - корпус, оснащенный шиной TH35, шинами N и PE,
 - лицевая часть оснащена элементами быстрого монтажа для соединения с корпусом и дверцей (белой или прозрачной);
- стойкость к огню и высокой температуре: 650 °C (GWFI).



EC 1+1 EC 3+1 EC 3+2



ECT 8 PO ECT 12 PT



ECT 18 PO ECT 24 PO



ECT 2x18 PT ECT 36 PT



ECT 48 PO ECT 3x18 PT



ECT 12 PO

ECT 24 PT

ECT 36 PO



Распределительные щиты внутренней установки ECM .. PT (IP40) с прозрачной дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	PE / N клеммы	Размеры ниши в стене (ШхВхГ), (мм)	Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ECM 4 PT	1100142	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	134 x 216 x 70	139 x 232 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PT	1101010	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	205 x 216 x 70	211 x 232 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PT	1101011	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	275 x 216 x 70	283 x 232 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PT	1101018	2x12 (24мод.)	22	13 PE / 13 N	380 x 216 x 70	392 x 232 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PT	1101012	2x12 (24мод.)	21	13 PE / 13 N	277 x 345 x 70	283 x 357 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PT	1101013	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	277 x 468 x 70	283 x 482 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PT	1101083	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	380 x 345 x 70	392 x 357 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PT	1101047	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	380 x 510 x 70	392 x 522 x 106	2,62	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

** Все щиты внутренней установки стандартно оснащены креплениями для монтажа в гипсокартонные конструкции.

Распределительные щиты внутренней установки ECM .. PO (IP40) с белой дверцей

Тип	Код	Кол-во рядов/модулей	Мощность рассеивания Pde (W)	PE / N клеммы	Размеры ниши в стене (ШхВхГ), (мм)	Габаритные размеры (ШхВхГ), (мм)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ECM 4 PO	1100143	1x4 (4мод.)	10	4 PE / 4 N	134 x 216 x 70	139 x 232 x 100	0,50	1/5
ECM 8 PO	1101014	1x8 (8мод.)	14	8 PE / 8 N	205 x 216 x 70	211 x 232 x 100	0,68	1/5
ECM 12 PO	1101015	1x12 (12мод.)	22	10 PE / 10 N	275 x 216 x 70	283 x 232 x 106	0,92	1/5
ECM 18 PO	1101019	2x12 (24мод.)	22	13 PE / 13 N	380 x 216 x 70	392 x 232 x 106	1,20	1/5
ECM 24 PO	1101016	2x12 (24мод.)	21	13 PE / 13 N	277 x 345 x 70	283 x 357 x 106	1,34	1/5
ECM 36 PO	1101017	3x12 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	277 x 468 x 70	283 x 482 x 106	1,79	1/5
ECM 2x18 PO	1101084	2x18 (36мод.)	26	15 PE / 15 N	380 x 345 x 70	392 x 357 x 106	2,41	1/5
ECM 3x18 PO	1101048	3x18 (54мод.)	26	25 PE / 25 N	380 x 510 x 70	392 x 522 x 106	2,62	1/5

* Возможна поставка щитов на 18, 24, 36, 48 и 54 модулей с дополнительным количеством шин N.

** Все щиты внутренней установки стандартно оснащены креплениями для монтажа в гипсокартонные конструкции.




Аксессуары

Тип	Код	Описание	Совместимость	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ECMECT-L2K	1100203	Замок с ключом (в компл. 2 ключа)	Щиты ECT, ECM	0,05	1
PST-UNI*	1101051	Шина PE/N (2x15) UNI	Щиты ECT, ECM, ECH, ECG, ACT	0,10	1/25
MP-E	1101052	Заглушка фальшпанели (белая, 12 мод.)	Щиты ECT, ECM, ECG, ACT	0,03	10/500


* PST-UNI подходит для щитов с рядами по 12 модулей

Дверцы для щитов ECT/ECT MEDIA и ECM/ECM MEDIA

Количество модулей	Совместимость	Код (прозрачная дверь)	Код (белая дверь)	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
8	ECT/ECM 8	1101100	1101105	0,09	1/50
12	ECT/ECM 12	1101101	1101106	0,10	1/50
18	ECT/ECM 18	1101102	1101107	0,15	1/50
24	ECT/ECM 24	1101103	1101108	0,23	1/50
36	ECT/ECM 36	1101104	1101109	0,35	1/40
36	ECT/ECM 2x18	1101141	1101140	0,36	1/40
48	ECT/ECM 48	1101120	1101121	0,46	1/30
54	ECT/ECM 3x18	1101148	1101147	0,60	1/20



Габаритные размеры распределительных щитов ECT/ECT MEDIA

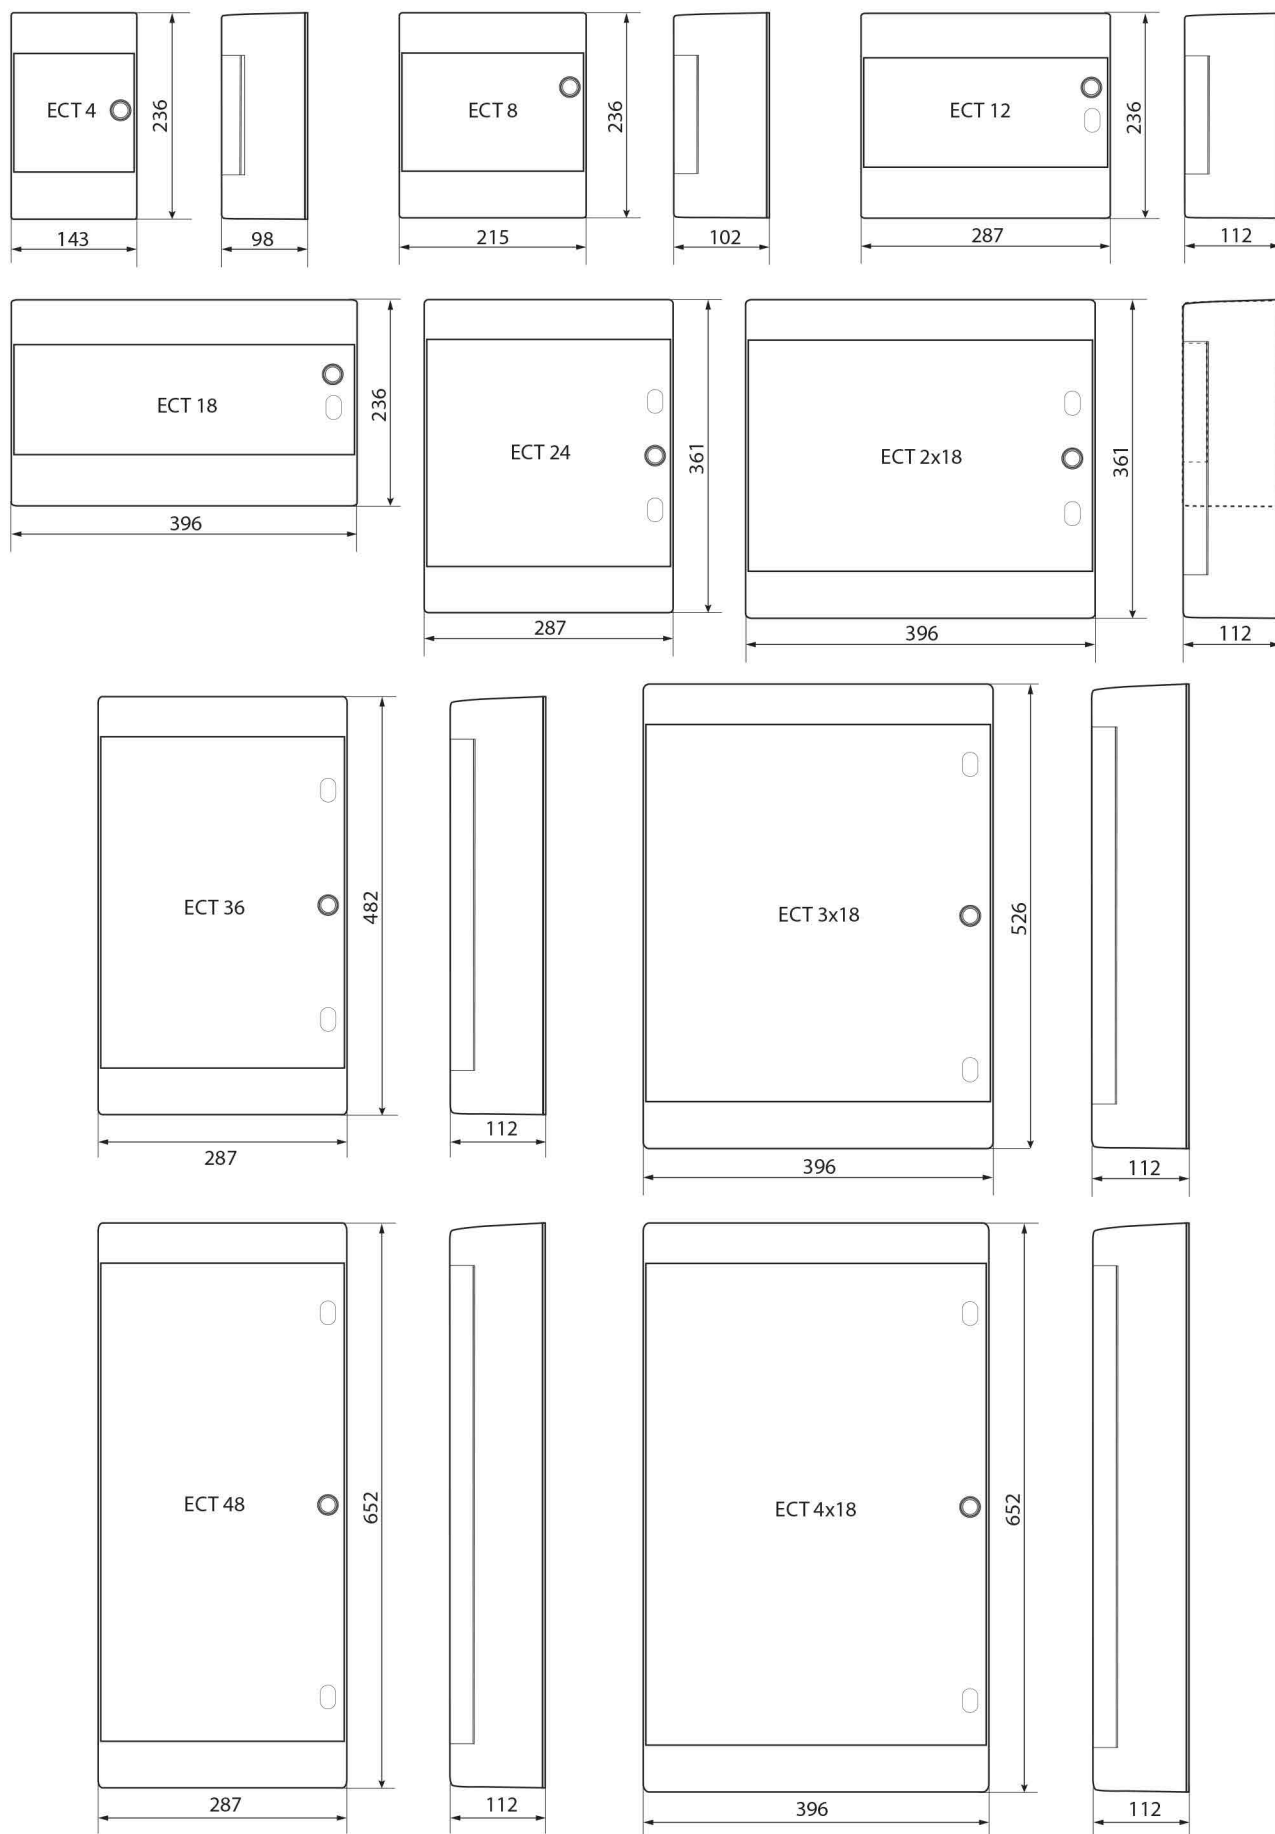

Габаритные размеры распределительных щитов ECM

