




ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БЫТОВОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ






■ ПРО DESIGN CONCEPT

Design Concept – это серия дизайнерских вентиляторов от мирового лидера бытовой вентиляции VENTS. Разнообразие универсальных съемных лицевых панелей **позволяет подобрать дизайн вентилятора или вентиляционной решетки под любой интерьер ванной или кухни.** Высокое качество вентиляторов VENTS, возможность настенного и потолочного монтажа, огромный выбор декоров лицевых панелей – все это в новой серии вентиляторов Design Concept от VENTS.

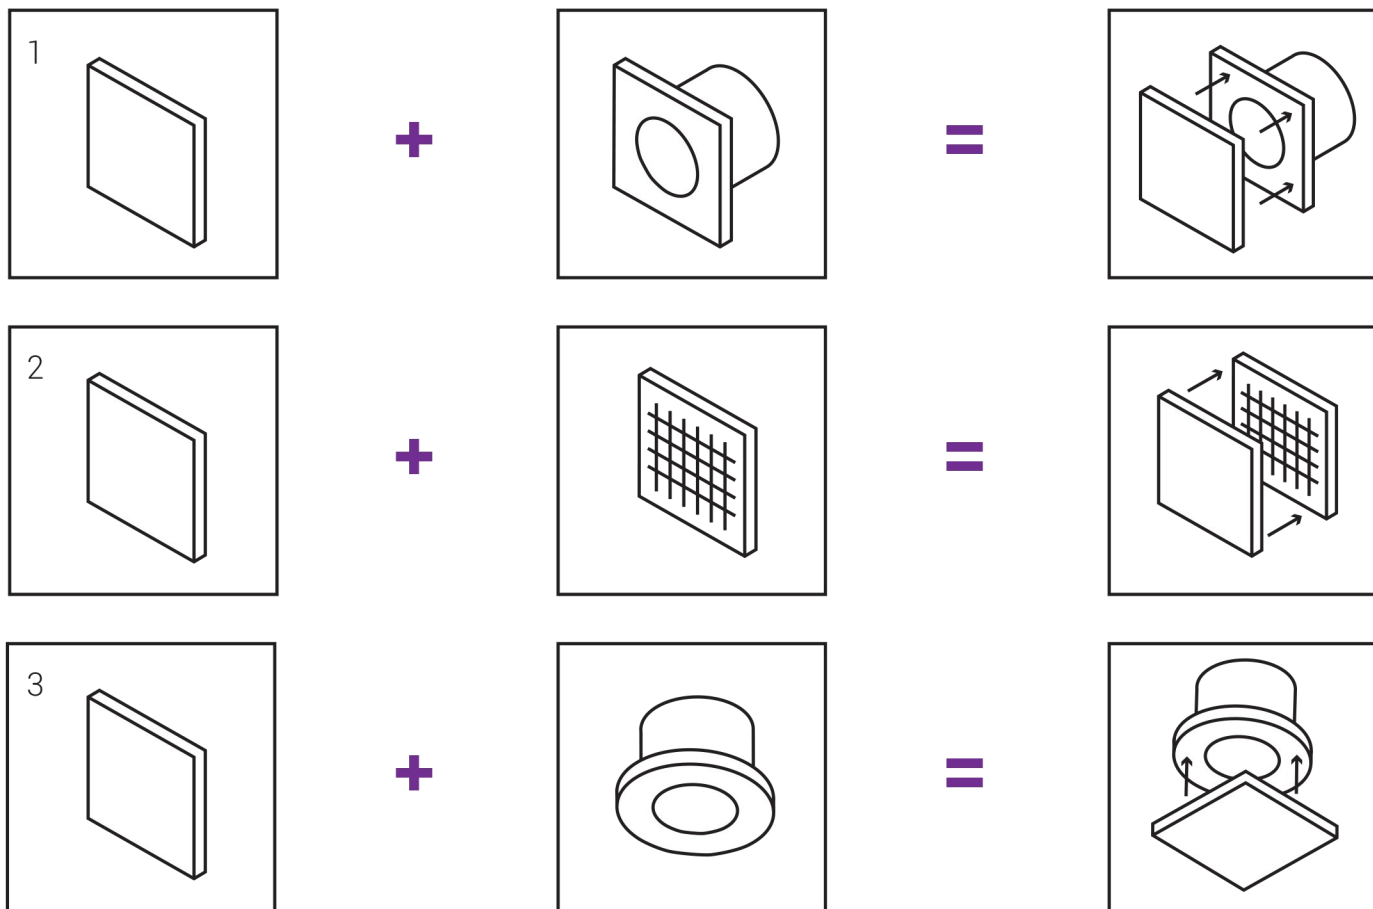



■ СТИЛЬ КОНТЕМПОРАРИ



Плейн



Плейн черный сапфир




Плейн металл



Плейн вин



Мистери



Диск



Глас



Глас черный



■ СТИЛЬ ФЬЮЖН



Аква



Марс




Мистери



Риф



Фриз



Глас



Глас красный




Глас черный



■ СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК



Плейн алюмат



Плейн хром




Плейн металл



Плейн красный



Плейн черный сапфир



Глас




Глас красный




Глас черный



■ СТИЛЬ СКАНДИНАВСКИЙ



Плейн




Плейн вин





Мистери




Диск




Глас



■ СТИЛЬ ЛОФТ




Плейн черный сапфир



Плейн металл




Плейн алюминат



Плейн хром



Глас черный

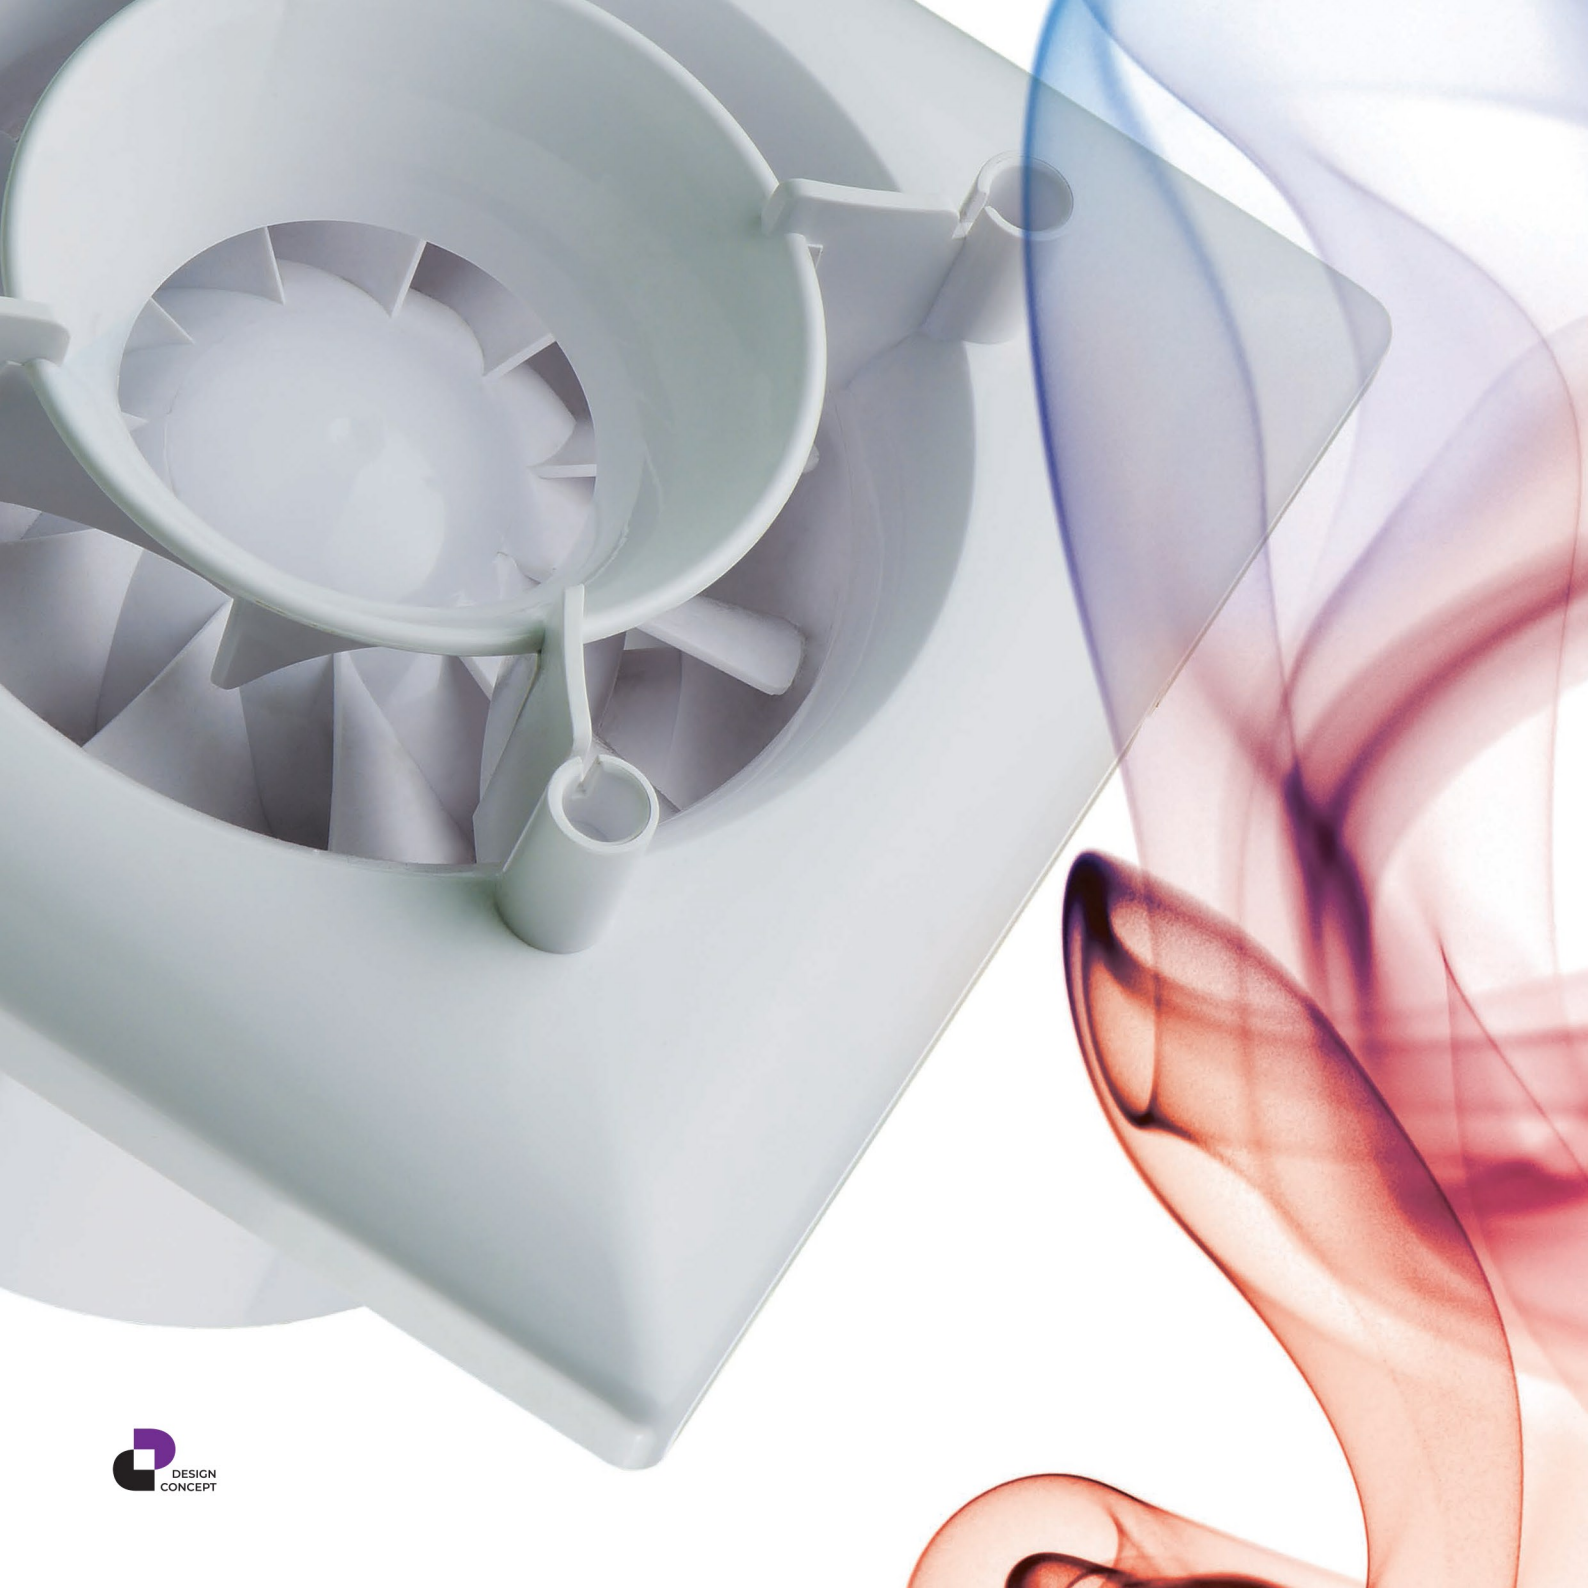

ВЕНТИЛЯТОРЫ


Базы вентиляторов доступны в диаметрах 100 и 125 мм в стандартной версии Бейс и версии с пониженным уровнем шума Эйс.




Наши вентиляторы **прошли испытания в ведущих мировых лабораториях** и четко соответствуют заданным параметрам.



Конструкция вентиляторов **соответствует международным стандартам безопасности EN 60335-1:2017.**



Конструкция вентилятора позволяет произвести **удобную регулировку положения вентилятора при монтаже.**




Размеры корпуса вентилятора позволяют **полноценно закрыть вентиляционный канал или шахту**, куда монтируется вентилятор.





Неизменно высокое качество от **мирового лидера бытовой вентиляции VENTS** подтверждается официальной гарантией.

ВЕНТИЛЯТОР Эйс



Модель	100 Эйс	125 Эйс
Потребляемая мощность, Вт	8	17
Максимальный расход воздуха, м³/ч	90	160
Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБА	27*	32*
Частота, Гц	50	50
Напряжение, В	220-240	220-240
Ток, А	0,05	0,11
Частота вращения, мин ⁻¹	2165	2200
SFP, Вт/л/с	0,32	0,38
Степень защиты	IP44	IP44

* Уровень звукового давления указан для вентилятора с установленными панелями ФП/ФПА/ФПБ

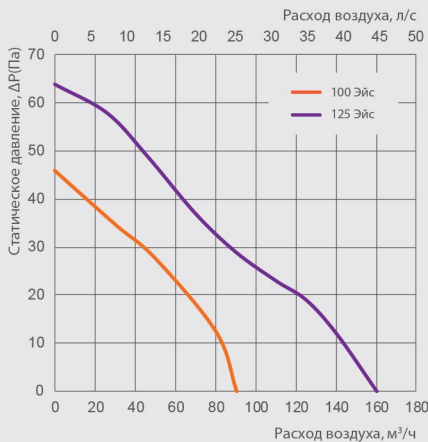

Модель	100 Эйс	125 Эйс
Ø D	99	124
B	151	180
L	79	85
L1	36	37

*Размеры указаны в мм