




LPFLEX®

- очень низкая механическая устойчивость

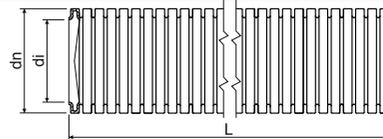


- ▶ Для установки в твердые стены.
- ▶ Подходит для монтажа в стены из гипсокартона, а также деревянные основания.
- ▶ Разрешается установка в помещениях с возможностью взрыва горючих газов и паров зоны 2, а также в помещениях с возможностью взрыва горючей пыли зоны 22.

EN	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м	м		стр.
	16	2316E_H100	-	серый-белый	10,7	100	7200	8595057615991	3-13 - 3-17
		2316E_H50D	зонд	серый-белый		50	5400	8595057651326	
	20	2320_H100	-	серый-белый	14,1	100	4000	8595057616004	
		2320_H50D	зонд	серый-белый		50	4500	8595057651333	
	25	2325_H50	-	серый-белый	18,3	50	3000	8595057616011	
		2325_H50D	зонд	серый-белый		50	min. 3000	8595057619203	
32	2332_H50	-	серый-белый	24,3	50	1600	8595057616028		
	2332_H50D	зонд	серый-белый		50	min. 1600	8595057619210		

MONOFLEX®

- низкая механическая устойчивость

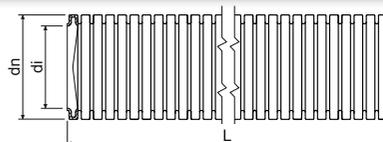


- ▶ Для установки на поверхность и в твердые стены.
- ▶ Подходит для монтажа в полые стены, стены из гипсокартона, а также деревянные основания.
- ▶ Разрешается установка в помещениях с возможностью взрыва горючих газов и паров зоны 2, а также в помещениях с возможностью взрыва горючей пыли зоны 22.

EN	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м	м		стр.
	16	1416E_F50	-	черный	10,7	50	5400	8595568909664	3-13 - 3-17
		1416E_K10	-	светло-серый		10	1920	8595568924940	
		1416E_K50	-	светло-серый		50	5400	8595057616035	
		1416E_K50D	зонд	светло-серый		50	5400	8595057619753	
	20	1420_F50	-	черный	14,1	50	4500	8595568909671	
		1420_K10	-	светло-серый		10	1600	8595568924957	
		1420_K50	-	светло-серый		50	4500	8595057616042	
		1420_K50D	зонд	светло-серый		50	4500	8595057619760	
	25	1425_F50	-	черный	18,3	50	3000	8595568909695	
		1425_K10	-	светло-серый		10	900	8595568927019	
		1425_K50	-	светло-серый		50	3000	8595057616059	
		1425_K50D	зонд	светло-серый		50	3000	8595057619777	
	32	1432_F50	-	черный	24,3	50	1600	8595568909718	
		1432_K10	-	светло-серый		10	900	8595568927026	
		1432_K50	-	светло-серый		50	1600	8595057616066	
		1432_K50D	зонд	светло-серый		50	1600	8595568930767	
	40	1440_F25	-	черный	31,2	25	min. 1000	8595568922076	
		1440_K25	-	светло-серый		25	1000	8595057619715	
		1440_K25D	зонд	светло-серый		25	1000	8595057621510	
	50	1450_F25	-	черный	39,6	25	min. 800	8595568909732	
1450_K25		-	светло-серый	25		800	8595057619722		





SUPER MONOFLEX - средняя механическая устойчивость

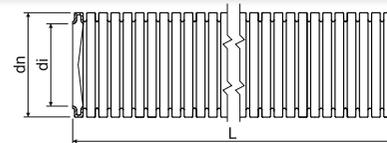

- ▶ Для установки на поверхность и в твердые стены.
- ▶ Подходит для монтажа в полые стены, стены из гипсокартона, а также деревянные основания.
- ▶ Разрешается установка в помещениях с возможностью взрыва горючих газов и паров зоны 2, а также в помещения с возможностью взрыва горючей пыли зоны 22.

EN	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м	м		стр.
	16	1216E_L50	-	тёмно-серый	10,7	50	5400	8595057612914	3-13 - 3-17
		1216E_L50D	зонд	тёмно-серый		50	5400	8595057619814	
	20	1220_L50	-	тёмно-серый	14,1	50	4500	8595057612921	
		1220_L50D	зонд	тёмно-серый		50	4500	8595057619821	
	25	1225_L50	-	тёмно-серый	18,3	50	3000	8595057612938	
		1225_L50D	зонд	тёмно-серый		50	3000	8595057619838	
	32	1232_L25	-	тёмно-серый	24,3	25	1500	8595057612945	
		1232_L25D	зонд	тёмно-серый		25	1500	8595057619845	
	40	1240_L25	-	тёмно-серый	31,2	25	1000	8595057612952	
		1240_L25D	зонд	тёмно-серый		25	1000	8595057693753	
	50	1250_L25	-	тёмно-серый	39,6	25	700	8595057612969	

SUPER MONOFLEX HFPP - средняя механическая устойчивость

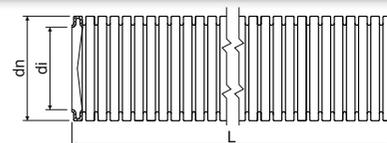


- ▶ Гибкая безгалогенная самозатухающая труба из ПП с низким уровнем дымообразования.
- ▶ Для установки на поверхности, в штукатурке, под штукатуркой или в бетоне.
- ▶ Подходит для монтажа в полые стены, стены из гипсокартона, а также деревянные основания.
- ▶ Разрешается установка в помещениях с возможностью взрыва горючих газов и паров зоны 2, а также в помещения с возможностью взрыва горючей пыли зоны 22.
- ▶ С точки зрения пожарной безопасности не содержащие галогенов трубы применяются в помещениях, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности лиц и имущества, например: общественные здания, больницы, школы, театры, залы аэропортов, торговые центры и т.д.



EN	dn	артикул		di min.	L		EAN	
	мм			мм	м	м		стр.
	16	1216HFPP_L100	серый	10,7	100	5400	8595057621800	3-16 - 3-17
	20	1220HFPP_L100	серый	14,1	100	4800	8595057621817	
	25	1225HFPP_L50	серый	18,2	50	3000	8595568927033	
		1225HFPP_L100	серый		100	3200	8595057621824	
	32	1232HFPP_L50	серый	24,2	50	1600	8595057621831	
	40	1240HFPP_L50	серый	32,5	50	800	8595057621848	
	50	1250HFPP_L25	серый	41,2	25	700	8595057621855	

MONOFLEX PP

- низкая механическая устойчивость

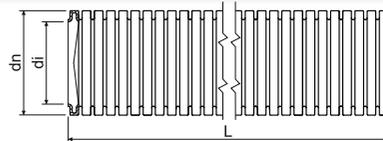



- ▶ Гибкая безгалогенная самозатухающая труба из ПП с низким уровнем дымообразования.
- ▶ Для установки на поверхность и в твердые стены.
- ▶ Подходит для монтажа в полые стены, стены из гипсокартона, а также деревянные основания.
- ▶ Разрешается установка в помещениях с возможностью взрыва горючих газов и паров зоны 2, а также в помещениях с возможностью взрыва горючей пыли зоны 22.
- ▶ С точки зрения пожарной безопасности не содержащие галогенов трубы применяются в помещениях, в которых предъявляются повышенные требования к безопасности лиц и имущества, например: общественные здания, больницы, школы, театры, залы аэропортов, торговые центры и т.д.



EN	dn	артикул		di min.	L		EAN	
	мм			мм	м			
	16	1416EPP_F100	черный	10,7	100	5400	8595057621749	3-16 - 3-17
	20	1420PP_F100	черный	14,1	100	4800	8595057621756	
	25	1425PP_F50	черный	18,2	50	3000	8595057621763	
	32	1432PP_F50	черный	24,2	50	1400	8595057621770	
	40	1440PP_F25	черный	32,4	25	800	8595057621787	
	50	1450PP_F25	черный	41,2	25	700	8595057621794	

LPE-1

- устойчивый к УФ излучению, низкая механическая устойчивость

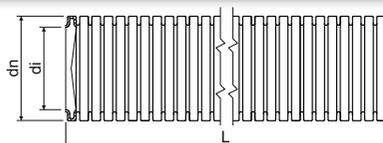

- ▶ Гибкие УФ-стойкие трубы для наружного монтажа.



EN	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м			
	20	2320/LPE-1_F1.DU	зонд	черный	14,1	100	4000	8595568902498	3-16 - 3-17
		2320/LPE-1_F1.U	-	черный		100	4000	8595568902481	
	25	2325/LPE-1_F1.DU	зонд	черный	18,3	100	3200	8595057699366	
		2325/LPE-1_F1.U	-	черный		100	3200	8595568902504	
	32	2332/LPE-1_F50DU	зонд	черный	24,3	50	1600	8595568902573	
		2332/LPE-1_F50U	-	черный		50	1600	8595568902566	




LPE-1

- низкая механическая устойчивость



▶ Применяется при монолитном бетонировании или под штукатурку.

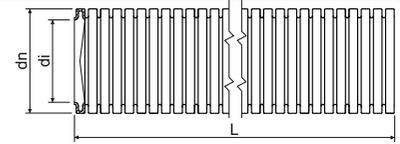


	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м	м		стр.
EN	16	2316E/LPE-1_A100	-	оранжевый	10,7	100	7200	8595057651197	3-16 - 3-17
		2316E/LPE-1_A100D	зонд	оранжевый		100	min. 7200	8595057651203	
	20	2320/LPE-1_A50	-	оранжевый	14,1	50	4500	8595568927590	
		2320/LPE-1_A100D	зонд	оранжевый		100	min. 4000	8595057651241	
	25	2325/LPE-1_A50	-	оранжевый	18,3	50	3000	8595568905406	
		2325/LPE-1_A50D	зонд	оранжевый		50	3000	8595568927699	
	32	2332/LPE-1_A50	-	оранжевый	24,3	50	1600	8595057657380	
		2332/LPE-1_A50D	зонд	оранжевый		50	1600	8595057668843	
40	2340/LPE-1_A25	-	оранжевый	31,2	25	1000	8595057688452		
ČSN	21,2	2316/LPE-1_H100	-	белый	16,0	100	3600	8595057603707	-
	28,5	2323/LPE-1_H100	-	белый	22,9	100	2800	8595057603714	
	34,5	2329/LPE-1_H50	-	белый	28,4	50	1600	8595057603721	

LPE-2

- очень низкая механическая устойчивость



▶ Применяется для установки в бетонные сборные элементы.

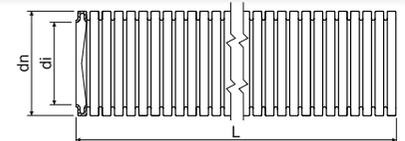

	dn	артикул	описание		di min.	L		EAN	
	мм				мм	м	м		стр.
EN	16	2316E/LPE-2_F100D	зонд	черный	10,7	100	min. 7200	8595568910172	3-16 - 3-17
	20	2320/LPE-2_F100D	зонд	черный	14,1	100	min. 4000	8595568910189	
	25	2325/LPE-2_F100D	зонд	черный	18,3	100	min. 3200	8595568910196	
	32	2332/LPE-2_F50D	зонд	черный	24,3	50	min. 1600	8595568910202	
ČSN	18,7	2313/LPE-2_H100	-	белый	13,5	100	4000	8595057603646	-
	21,2	2316/LPE-2_H100	-	белый	16,0	100	3600	8595057603653	
	28,5	2323/LPE-2_H100	-	белый	22,9	100	2800	8595057603660	
	34,5	2329/LPE-2_H50	-	белый	28,4	50	1600	8595057603677	
	42,2	2336/LPE-2_H50	-	белый	35,9	50	1000	8595057603684	