

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОРТАТИВНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК



1200
MAX LUMENS



ПОВОРОТНИЙ
МЕХАНІЗМ



TYPE-C



IP66



ЗАХИСТ ВІД
ПАДІННЯ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | A105RH



ЗРУЧНИЙ ПОВОРОТНИЙ МЕХАНІЗМ для БАГАТОЦІЛЬОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | AIO5RH



ДОДАТКОВИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ НОСІННЯ НА ГОЛОВІ

До комплекту входить подвійний ремінь зі зносостійкого нейлону і надійний фіксатор, в якому можна відрегулювати кут нахилу і напрям світла

VIDEX®

МОДЕЛЬ | AIO5RH



СВІТЛОДІОД
LUMINUS SST40
10W 5000K

СВІТЛОДІОД LUMINUS SST40 МАЄ РЕСУРС ДО 50000 ГОДИН

Гарантійний термін на ліхтарик складає 3 роки.

Гарантійний термін на елемент живлення складає 1 рік.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**



ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
СТІЙКЕ ДО ПОДРЯПИН

КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ КОЧЕННЮ ЛІХТАРЯ ПО ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | A105RH




ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ЗА СТАНДАРТОМ **IP66**

Забезпечує захист від сильних струменів води, що потрапляють із будь-якого напрямку

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**

МІДНА КНОПКА ПЕРЕМИКАННЯ РЕЖИМІВ
З ВИРАЖЕНИМ ТАКТИЛЬНИМ ВІДГУКОМ
Забезпечує комфортне користування
навіть в рукавичках. Запам'ятовує
попередній режим.

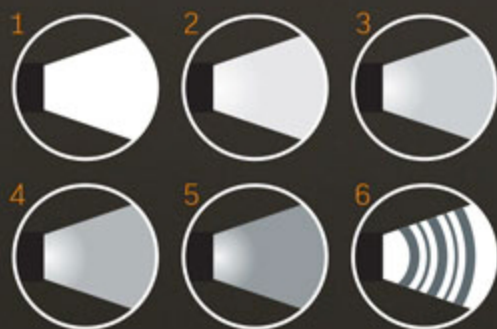

1. ТУРБО РЕЖИМ **1200 Lm**
2. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **700 Lm**
3. РЕЖИМ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ **420 Lm**
4. РЕЖИМ МІНІМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **220 Lm**
5. НІЧНИЙ РЕЖИМ **30 Lm**
6. РЕЖИМ **SOS/STROBE** - ЗАТИСНУТИ КНОПКУ НА 2 СЕК.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**

КЛІПСА




КЛІПСА ДЛЯ ЗРУЧНОГО КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЮ, РЕМІНЬ АБО РЮКЗАК
КОРПУС З АВІАЦІЙНОГО АЛЮМІНІЮ З МАТОВИМ АНОДУВАННЯМ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**



МАГНІТНА ОСНОВА

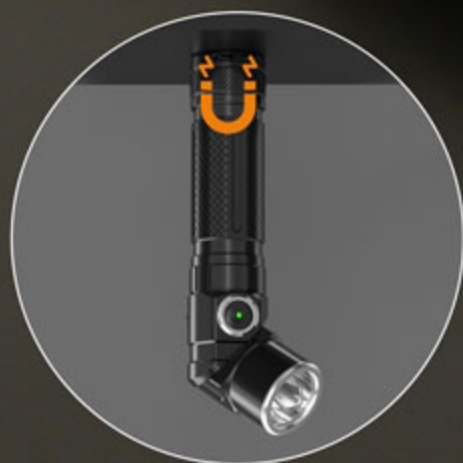

ЛІХТАР НАДІЙНО КРІПІТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКОЇ МЕТАЛЕВОЇ ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**

ІНТЕГРОВАНІЙ БАГАТОРІВНЕВИЙ
ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ



заряд
100-85%



заряд
85-50%



заряд
50-25%



заряд
25-1%

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**



У КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНІ ОТВОРИ, ЩОБ ЗАКРІПИТИ
ШНУР ДЛЯ НОСІННЯ НА ЗАП'ЯСТІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | A105RH



Вбудований **USB-C** порт дозволяє заряджати елементи живлення безпосередньо у ліхтарі. Індикатор заряду сповістить про відповідний статус. **Час заряду 4 години**



VIDEX®

МОДЕЛЬ | AIO5RH



ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ.
ЗАХИСТ ВІД НАДЛИШКОВОГО ЗАРЯДУ/РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СХЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**



З АКУМУЛЯТОРОМ 2200mAh

		TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	яркoсть яскравість	1200 Lm	700 Lm	420 Lm	220 Lm	30 Lm	/
RUNTIME	время работы час роботи	1h	1h 30min	2h 35min	5h 40min	80h	/
DISTANCE	дистанция відстань	135m	104m	80m	57m	30m	/
INTENSITY	интенсивность інтенсивність	5200cd	2680cd	1608cd	816cd	300cd	/

РОЗБІРНА КОНСТРУКЦІЯ ДОРІЧНА, КОЛИ ТРЕБА ШВИДКО ЗАМІНИТИ РОЗРЯДЖЕНИЙ АКУМУЛЯТОР.

Час розряду випробувано зі штатним акумулятором 18650 2200mAh і може бути подовжено за використання акумулятора більшого об'єму. Вищезазначені параметри можуть відрізнятися залежно від навколишнього середовища.

* Час роботи у режимі Turbo – це сукупний час, випробуваний з увімкненим захистом від перегріву.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105RH**

КОМПЛЕКТАЦІЯ



РЕМІНЬ НАЛОБНИЙ
З СИЛІКОНОВИМ
ФІКСАТОРОМ

ЗАПАСНІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



ІНСТРУКЦІЯ,
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



АКУМУЛЯТОР
Li-Ion 18650



ЛІХТАР

РЕМІНЬ

КАБЕЛЬ
TYPE-C

Розмір: 127x28 мм

Вага: 83 г (без акумулятора)