

VIDEX[®]

МОДЕЛЬ | **A105Z**

ПОРТАТИВНИЙ СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК



1200
MAX LUMENS



ZOOM



TYPE-C



IP44



ЗАХИСТ ВІД
ПАДІННЯ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



СВІТЛОДІОД
LUMINUS SST40
10W 5000K

СВІТЛОДІОД **LUMINUS SST40** МАЄ РЕСУРС ДО **50000** ГОДИН

Гарантійний термін на ліхтарик складає **3 роки**.


Гарантійний термін на елемент живлення складає **1 рік**.

VIDEX[®]

МОДЕЛЬ | **A105Z**



ВИСУВНИЙ МЕХАНІЗМ ШВИДКОЇ ЗМІНИ
РОЗСИЮВАННЯ СВІТЛА

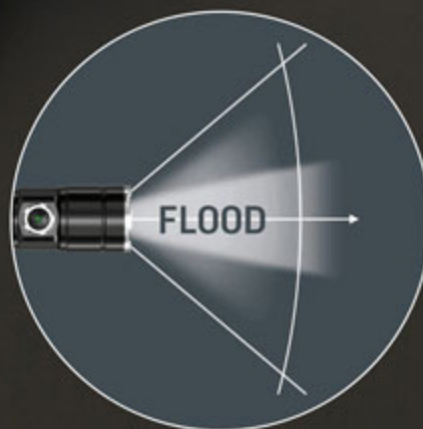

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО
СТІЙКЕ ДО ПОДРЯПИН

КОНСТРУКЦІЯ КОРПУСУ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЄ КОЧЕННЮ ЛІХТАРЯ ПО ПОВЕРХНІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ ЗА СТАНДАРТОМ **IP44**

Забезпечує захист від бризок, що потрапляють із будь-якого напрямку

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**

ТОРЦЕВА КНОПКА ДЛЯ МОМЕНТАЛЬНОГО
УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ



VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**




КЛІПСА

КЛІПСА ДЛЯ ЗРУЧНОГО КРІПЛЕННЯ НА КИШЕНЮ, РЕМІНЬ АБО РЮКЗАК
КОРПУС З АВІАЦІЙНОГО АЛЮМІНІЮ З МАТОВИМ АНОДУВАННЯМ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**

БІЧНА КНОПКА ДЛЯ ШВИДКОЇ ЗМІНИ РЕЖИМІВ
З ВИРАЖЕНИМ ТАКТИЛЬНИМ ВІДГУКОМ
Забезпечує комфортне користування
навіть в рукавичках. Запам'ятовує
попередній режим.

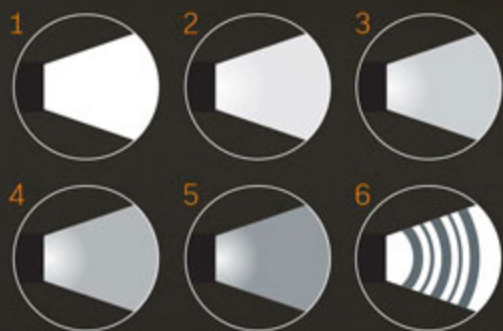

1. ТУРБО РЕЖИМ **1200 Lm**
2. РЕЖИМ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **650 Lm**
3. РЕЖИМ СЕРЕДНЬОЇ ПОТУЖНОСТІ **425 Lm**
4. РЕЖИМ МІНІМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ **260 Lm**
5. НІЧНИЙ РЕЖИМ **30 Lm**
6. РЕЖИМ **SOS/STROBE** - ЗАТИСНУТИ КНОПКУ НА 2 СЕК.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



У КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНІ ОТВОРИ, ЩОБ ЗАКРІПИТИ
ШНУР ДЛЯ НОСІННЯ НА ЗАП'ЯСТІ

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**


ІНТЕГРОВАНІЙ БАГАТОРІВНЕВИЙ
ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ




заряд
100-85%



заряд
85-50%



заряд
50-25%



заряд
25-1%

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



Вбудований **USB-C** порт дозволяє заряджати елементи живлення безпосередньо у ліхтарі. Індикатор заряду сповістить про відповідний статус. **Час заряду 4 години**

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНОЇ ПОЛЯРНОСТІ.
ЗАХИСТ ВІД НАДЛИШКОВОГО ЗАРЯДУ/РОЗРЯДУ АКУМУЛЯТОРА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СХЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТЛОВОГО ПОТОКУ.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**



З АКУМУЛЯТОРОМ 2200mAh

		TURBO*	HIGH	MIDDLE	LOW	MOON	SOS
OUTPUT	яркост яскравість	1200 Lm	650 Lm	425 Lm	260 Lm	30 Lm	/
RUNTIME	время работы час роботи	1h 30min	1h 40min	2h 30min	5h 20min	83h	/
DISTANCE	дистанция відстань	215m	156m	130m	104m	35m	/
INTENSITY	интенсивность інтенсивність	11600cd	6096cd	4200cd	2720cd	312cd	/

РОЗБІРНА КОНСТРУКЦІЯ ДОРІЧНА, КОЛИ ТРЕБА ШВИДКО ЗАМІНИТИ РОЗРЯДЖЕНИЙ АКУМУЛЯТОР.

Час розряду випробувано зі штатним акумулятором 18650 2200mAh і може бути подовжено за використання акумулятора більшого об'єму. Вищезазначені параметри можуть відрізнятися залежно від навколишнього середовища.

* Час роботи у режимі Turbo – це сукупний час, випробуваний з увімкненим захистом від перегріву.

VIDEX®

МОДЕЛЬ | **A105Z**

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЗАПАСНІ
УЩІЛЬНЮВАЧІ



ІНСТРУКЦІЯ,
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН



АКУМУЛЯТОР
Li-Ion 18650



ЛІХТАР



РЕМІНЬ



КАБЕЛЬ
TYPE-C

Розмір: 140x29 мм

Вага: 93 г (без акумулятора)